
SEISUN

COMECTA Pompes centrifugeuses “MP”



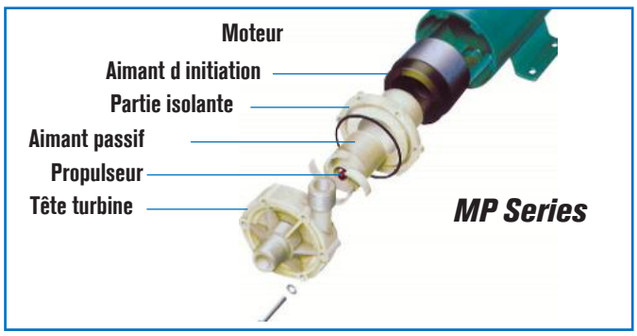

CARACTÉRISTIQUES

Pompes centrifugeuses pour la circulation et extraction de liquides.
Sélection de modèles pour débits de 8 à 60 litres/min.
La puissance du moteur à la turbine motrice de la pompe est transmise par accouplement magnétique.
Tous les éléments en contact avec le liquide sont en matières résistantes aux agents chimiques.
Ne démarrent pas automatiquement.

SERIES MP

Dimension de chaque modèle en mm.

MODÈLE	Prof.	Haut.	Larg.	Ø
MP-15R	180	108	95	68
MP-20R	210	108	116	92
MP-40RX	277	130	122	102
MP-100R	322	175	150	110

DONNÉES TECHNIQUES	MP-15R	MP-20R	MP-40Rx	MP-100R
Code	5900610	5900611	5900612	5900613
Débit max. à P (pression)=0 (litres/m)	8	17	47	60
Pression max, à Q (débit)=0 (bar)	0,21	0,37	0,40	0,50
Connexion tube aspiration	14 mm Ø	18 mm Ø	26 mm Ø	26 mm Ø
Connexion tube sortie	14 mm Ø	18 mm Ø	26 mm Ø	26 mm Ø
Température normale de travail (°C)	0 - 80	0 - 80	0 - 80	0 - 80
Cycle de fonctionnement continu	continu	continu	continu	continu
Consommation puissance (W)	10	20	65	250
Matière enceinte de la pompe	Polypropylène avec mélange de fibre en verre			
Matière de la turbine motrice	Polypropylène avec mélange de fibre en verre			
Matière de l’essieu turbine motrice	Céramique d oxyde d alluminium			
Matière des joints de scellage	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Voltage	220-240 V / 50-60 HZ			

COMECTA Pompe de transvasement électrique “FA-100”

POUR LIQUIDES NON CORROSIFS ET NON INFLAMMABLES.

CARACTÉRISTIQUES

Complètement métallique avec moteur éléctrique auto-ventilé. Équipée d’un tube d’aspiration en acier inox de 1 m de long et 38 mm de Ø.
Hauteur maximale de pompage 13 m.







MODÈLE

Code	Capacité de pompage litres/min.	R.p.m.	Consom. W	Poids Kg
5929041	86	10000	120	6,6

COMPLEMENTS


1. **Robinet de grande capacité** de 2” pour des bidons. En bronze. Code 5252038

COMECTA Pompe de transvasement de liquides à main “RP-90P”

EN POLYPROPYLÈNE RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET À LA CORROSION.
A MOUVEMENT ROTATOIRE.

CARACTÉRISTIQUES

Système rotatoire à main permettant d’extraire ou pomper le liquide d’un récipient ou d’un bidon, comprenant un corps avec une manivelle de pompage avec des tubes d’entrée dans le bidon de 1,2 m et 1” de Ø, avec dispositif pour fixation sur l’ouverture du bidon et un tube de sortie de 3/4” .
Facile à utiliser et très légère.

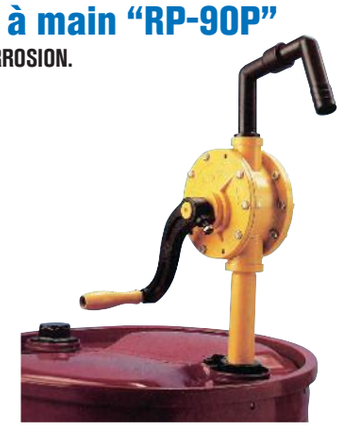

MODÈLE

Code	Capacité de pompage litres/min.	Poids Kg
5252040	20	1,6