Armario refrigerado “Pharmalow L”

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 1°C HASTA +15 °C



CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y puerta metálicos lacados en gris claro y recinto interior en chapa blanca con acabado atóxico.
Puerta metálica y luz interior led.
Grupo compresor hermético.
Turbina de circulación de aire por todo el recinto interior para una mayor homogeneidad.
Descongelación automática con evaporación del agua.
Soportes pie regulables en nivel.
Cambio de sentido de la puerta.
Puerta con cerradura.

PANEL DE MANDOS

Termostato regulador de la temperatura en el interior.
Termómetro digital lector de la temperatura.
Regulador electrónico digital de la temperatura.

ACCESORIOS

Bastidor con 5 cajones y 60 separadores
Código 1001307

REPUESTOS

Bandejas
Código 1001985

COMPLEMENTO

Cajón con 3 compartimentos y 12 separadores.
Cantidad máxima 8 cajones
Código 1001315



MODELO

	Código	Capacidad	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo exterior (cm)	Consumo W	Numero de bandejas	Peso KG
Pharmalow L	2101300	300	145 47 44	169 60 65	180	4	58

Se suministra con 4 bandejas de acero, plastificadas en PVC.

Armario refrigerado con puerta de vidrio doble “Pharmalow” M

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +2 °C HASTA +8 °C.
SE SUMINISTRA CON IMPRESORA. CALEFACIÓN EN LA PUERTA ANTI VAHO. FABRICADO CON NORMA DIN-13277.

NUEVO

MODELO

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior)cm	Temperatura °c	Nº de bandejas	Peso Kg
2101320	395	135,5 58 53,3	199,2 65 67,3	2/8	6+1	95

Se suministra con 6 cajones de acero, plastificadas en PVC.

PANEL DE MANDOS

1 Pantalla de temperatura
2 Tecla SET/ tecla silenciar
3 Tecla arriba. Aumentar valor.
4 Tecla abajo. Disminuir valor.
5 Impirmir
6 Luz. Presionar para encender y apagar luces.
7 Puerto USB. Para la exportación de datos
8 Impresora
9 Cerradura con llave

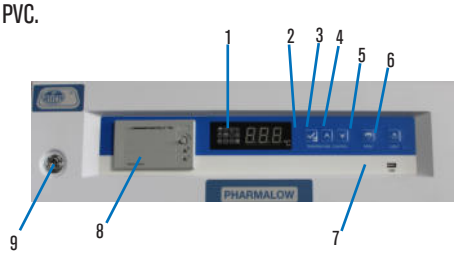

Cajón + Guias
(Solo para Pharmalow M)
Código 1001877

REPUESTOS

Código 1001860
Conjunto 2 guías + Cajones adicionales



Modelo Pharmalow M con 6 estantes.

Armario refrigerado “Pharmalow” B

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 2 °C HASTA 8 °C.
CIRCULACIÓN DE AIRE CON EVAPORADOR INCORPORADO.
COMPRESOR INDUSTRIAL CON REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO.
FABRICADO CON NORMA DIN-13277.

NUEVO



Pharmalow B

CARACTERÍSTICAS

Puerta de vidrio doble con calefacción para evitar condensación y cierre automático para proteger muestras.
Interior de aluminio o acero inoxidable, fácil de limpiar. Estantes extraíbles con portaetiquetas, almacenamiento flexible y temperatura estable.
Refrigeración por circulación de aire y evaporador, temperatura homogénea.
Compresor con refrigerante HC, eficiente y de bajo impacto ambiental.

PANEL DE MANDOS

El controlador de microprocesador permite visualizar la temperatura con una precisión de 0,1 °C.
Un puerto de acceso de 25 mm de diámetro facilita la conexión de dispositivos de monitoreo, prueba o respaldo.
El sistema cuenta con múltiples alarmas audibles y visuales para garantizar la seguridad operativa.

MODELO	Código	Capacidad litros	Rango °C	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Peso Kg	Número de bandejas
Pharmalow B	2101331	130	2 a 8	58 55 51	81 65 63	51	2 + 1