Armoires réfrigérées “Pharmalow L”

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L AIR.
POUR TEMPERATURES RÉGLABLES DEPUIS +1 °C JUSQU À +15 °C.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Armoire et porte extérieures en métal laqué gris clair et enceinte intérieure en tôle blanche avec finition non toxique. finition non-toxique.
Porte métallique et éclairage intérieur à LED.
Groupe compresseur hermétique.
La circulation de l'air turbine dans tout l'intérieur pour une plus grande homogénéité.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Appuis-pieds avant réglables en hauteur.
Changement de direction de la porte.
Porte verrouillable.

PANNEAU DE COMMANDES

Thermostat de régulation de la température à l'intérieur.
Thermomètre à lecture numérique de la température.
Régulateur électronique numérique de la température.

ACCESSOIRES

Rack avec 5 tiroirs et 60 séparateurs
Code 1001307

RECHANGES

Etagères
1001985

COMPLEMENT

Tiroir à 3 compartiments et 12 séparateurs.
Quantité maximum 8 tiroirs
Code 1001315



MODÈLE	Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur)cm	Consom. W	N° d'étagères	Poids Kg
Pharmalow L	2101300	300	145 47 44	169 60 65	180	4	58

Livrées avec les 4 étagères en acier plastifiées en PVC.

Armoires réfrigérées avec porte en verre double “Pharmalow M”

AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE DE TEMPÉRATURE. POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +2 °C À +8°C.
FOURNI AVEC IMPRIMANTE. PORTE CHAUFFANTE ANTI-BUÉE. FABRIQUÉ SELON LA NORME DIN-13277.

NOUVEAU

MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur)cm	Tem °C	N° d'étagères	Poids Kg
2101320	395	135,5 58 53,3	199,2 65 67,3	2/8	6+1	95

Livrées avec 6 étagères en acier plastifiées en PVC.



PANNEAU DE CONTRÔLE

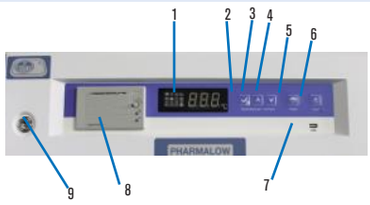

1 Affichage de la température
2 Touche SET / Touche Mute
3 Touche Haut. Augmentation de la valeur.
4 Touche vers le bas. Diminution de la valeur.
5 Impression
6 Lumière. Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre les lumières.
7 Port USB. Pour l'exportation de données
8 Imprimante
9 serrure avec clé

Modèle Pharmalow M avec 6 étagères.
Chauffage antibuée dans la porte.

Code 1001877
Tiroir + Guides + Séparateurs

RECHANGES

Code 1001860
Set 2 guides supplémentaires + étagère

Armoires réfrigérées “Pharmalow B”

POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE 2°C À 8°C.
CIRCULATION D'AIR AVEC ÉVAPORATEUR INTÉGRÉ.
COMPRESSEUR INDUSTRIEL AVEC RÉFRIGÉRANT HYDROCARBURE.
FABRIQUÉ SELON LA NORME DIN-13277.

NOUVEAU



Pharmalow B

CARACTÉRISTIQUES

Double porte vitrée avec chauffage pour éviter la condensation et fermeture automatique pour protéger les échantillons.
Intérieur en aluminium ou en acier inoxydable, facile à nettoyer.
Tablettes amovibles avec porte-étiquettes, stockage flexible et température stable.
Réfrigération par circulation d'air et évaporateur, température homogène.
Compresseur avec réfrigérant HC, efficace et à faible impact environnemental.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Le contrôleur à microprocesseur permet d'afficher la température avec une précision de 0,1 °C.
Un port d'accès de 25 mm de diamètre facilite la connexion des dispositifs de contrôle, d'essai ou de sauvegarde.
Le système est doté de plusieurs alarmes sonores et visuelles pour garantir la sécurité des opérations.

MODÈLE	Code	Capacité litres	Plage °C	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur)cm	Poid Kg	Nombre de plateaux
Pharmalow B	2101331	130	2 à 8	58 55 51	81 65 63	51	2 + 1